

Aslon® Rubbertegel

Aslon rubbertegels worden geproduceerd uit gerecycled rubbergranulaat. Hierdoor is de tegel na gebruik weer 100% recyclebaar. De tegels zijn gemakkelijk te leggen en onderhoudsvriendelijk. De drainagestructuur zorgt ervoor, dat het water snel wordt afgevoerd, zodat de bovenlaag van de tegel weer snel droog is. Op het gebied van veiligheid zijn de rubbertegels zeer geschikt onder speeltoestellen door zijn valbrekende eigenschappen.

Aslon Rubbertegel op het dakterras of balkon

De rubbertegels zijn direct te plaatsen op de dakbedekking. Rubbertegels zijn licht van gewicht, waardoor ze uitermate geschikt zijn om op balkons te plaatsen. Voor dakterrassen is het tevens een ideaal product door de goede waterdoorlatendheid. Het water loopt direct weg via de nopstructuur, waardoor de bovenzijde van de rubber tegel zeer snel droog is. De rubbertegels hebben een waterdoorlatendheid van >1000 mm per uur volgens EN 12616.

Aslon rubbertegels voor in de speeltuin


Rubbertegels bieden kinderen de mogelijkheid zich naar hartenlust uit te leven in de tuin. Deze worden toegepast rondom speeltoestellen en onder opblaasbare zwembaden. De valbrekende tegels dragen zorg voor de optimale combinatie van veilig spelen en plezier. De rubbertegels voldoen aan de strengste normeringen voor valdemping volgens EN1177:2018 en EN 1176-1:2017

Pen/gat verbinding

De Aslon rubbertegels zijn te leveren met een zogenaamde pen/gat verbinding. In de tegel zijn aan twee zijdes vier gaten aanwezig. In deze vier gaten worden vier kunststof pennen geplaatst, waardoor de tegels onderling worden verbonden.

Voordelen pen/gat verbinding:

- ✓ Stabiele ligging
- ✓ Anti-diefstal
- ✓ Demontabel

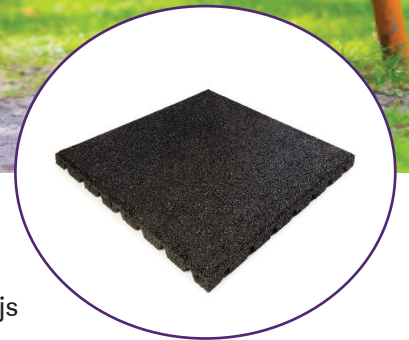

Specificaties:

Kleur	zwart, rood, groen en grijs
Afmeting:	500x500mm 1000x1000mm
Diktes:	25 - 100 mm

Valhoogten

Head Injury Criterion (HIC)

25 mm	0,80 meter
30 mm	1,10 meter
40 mm	1,30 meter
50 mm	1,70 meter
65 mm	2,30 meter
100 mm	3,00 meter

Voordelen:

- ✓ hoogwaardige toplaag van kunstgras
- ✓ licht van gewicht; 18 kg per m2
- ✓ waterdoorlatendheid van 250 mm per uur
- ✓ direct op dakbedekking te plaatsen (uitgezonderd PVC dakbedekking)
- ✓ valbrekend
- ✓ nopstructuur aan onderzijde van de tegel voor afvoer van water
- ✓ handzaam in gebruik in vergelijking met kunstgras op rol



Aslon Garden

Kwelder 15
3151 ZH Hoek van Holland
The Netherlands

| www.aslon-garden.com | E sales@aslon-garden.com
T +31 (0)174 212 010